
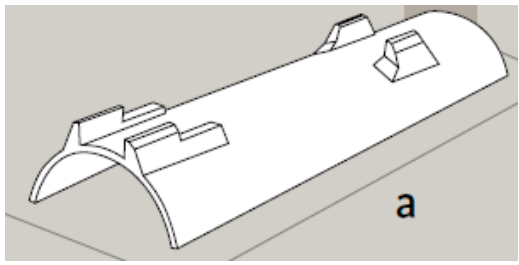


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 0670230

Sello y firma	FABRICANTE:		CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.		 AENOR Producto Certificado		
	LOCALIDAD:		AGOST - ALICANTE				
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:		TEJA CURVA UNE EN 1304				
	NOMBRE COMERCIAL:		TEJA CURVA 50 ROJA TETÓN				
	CARACTERÍSTICAS DECLARADAS			VALORES EXIGIDOS POR AENOR			
	PARÁMETROS OBLIGATORIOS						
	Dimensiones nominales (mm)			Características estructurales (% defectos)		UNE EN 1304	≤ 2,5
		Longitud	Anchura				
	Individuales	X	495			UNE EN 1024	≤ 15
	De recubrimiento						
Tejas curvas			Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)		± 2,0		
	Anchura máxima	Anchura mínima					
	220	170					
Impermeabilidad			Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)		UNE EN 1024	≤ 15	
Categoría 1	X	Método de ensayo 1					X
Categoría 2		Método de ensayo 2					
Resistencia a la helada			Rectitud/Alabeo (%)		UNE EN 538	≥ 1000	
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)		X					
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)							
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02			Impermeabilidad (cm ³ /cm ² * día)		UNE EN 539-1	≤ 0,5	
	SI	NO					
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X					
Heladicidad (D.3 RP 34 02)		X					
ESQUEMA DEL MODELO			Valor medio		D.2 RP 34.02	N/A	
							valor individual
			Resistencia a flexión (N)		UNE EN 538	≥ 1000	
							Resistencia a la helada (ciclos)
			Reacción al fuego		D.3 RP 34.02	N/A	
							Comportamiento frente al fuego
			Tipo de fijaciones: Tacón de fijación para rastrel		UNE EN 13501-5	Broof	
							Otra información:
			Masa unitaria (expresada en gramos):		2800		
					N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):		9
			Distancia aproximada entre rastreles (cm):				32 - 37
Acabados superficiales: Decoración superficial con engobes coloreados							
		Coloraciones en masa:					
Modelo no hidrofugado							
		Piezas especiales:					
a.- Fabricación propia: cumbre - teja ventilación - tapón - remate cumbre - soporte chimenea. b.- Fabricación subcontratada: chimenea - piña - piruli.							

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
 (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

⁽¹⁾ AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.