
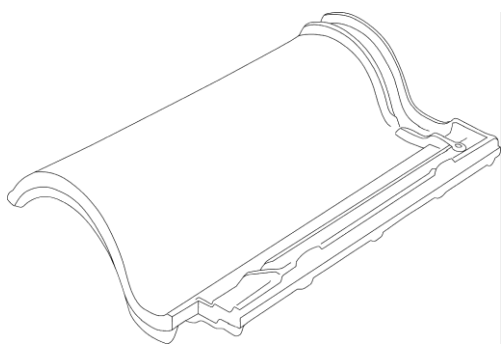


**MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA**  
**N° DE FICHA TÉCNICA: 0670219**

Sello y firma	FABRICANTE:		CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.		 AENOR Producto Certificado				
	LOCALIDAD:		AGOST - ALICANTE						
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:		TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304						
	NOMBRE COMERCIAL:		TEJA MIXTA GRANDE ROJA ESMALTADA						
	<b>CARACTERÍSTICAS DECLARADAS</b>			<b>VALORES EXIGIDOS POR AENOR</b>					
	<b>PARÁMETROS OBLIGATORIOS</b>								
	<b>Dimensiones nominales (mm)</b>			Características estructurales (% defectos)		UNE EN 1304	≤ 2,5		
		Longitud	Anchura						
	Individuales	X	470	286	Tolerancia en longitud (%)		± 2,0		
	De recubrimiento								
<b>Tejas curvas</b>			Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)		UNE EN 1024	± 2,0			
	Anchura máxima	Anchura mínima							
<b>Impermeabilidad</b>			Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)		UNE EN 1024	≤ 15			
Categoría 1	X	Método de ensayo 1					X		
Categoría 2		Método de ensayo 2							
<b>Resistencia a la helada</b>			Rectitud/Alabeo (%)		UNE EN 538	≥ 1200			
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)		X					L > 300 mm	≤ 1,5	
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)			L ≤ 300 mm	≤ 2,0					
<b>PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02</b>			Impermeabilidad (cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> * día)		UNE EN 539-1	≤ 0,5			
	SI	NO							
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X			valor individual	≤ 0,6			
Heladicidad (D.3 RP 34 02)		X	Valor medio	N/A					
<b>ESQUEMA DEL MODELO</b>					D.2 RP 34.02	N/A			
 Modelo no hidrofugado					valor individual	N/A			
			<b>Resistencia a flexión (N)</b>				UNE EN 538	≥ 1200	
			<b>Resistencia a la helada (ciclos)</b>				UNE EN 539-2	≥ 150	
							D.3 RP 34.02	N/A	
			<b>Reacción al fuego</b>				UNE EN 13501-1	A1	
			<b>Comportamiento frente al fuego</b>				UNE EN 13501-5	Broof	
			<b>Información adicional aportada por el fabricante <sup>(1)</sup></b>						
			Masa unitaria (expresada en gramos):			3950			
			N° de tejas/m <sup>2</sup> (expresadas con un decimal):			10,5			
			Distancia aproximada entre rastreles (cm):			40			
Acabados superficiales:			Esmaltado.						
Coloraciones en masa:			No						
Tipo de fijaciones:			Tacón/Preorificio de clavado.						
Piezas especiales:			Otra información:						

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

a.- Fabricación propia: remate lateral - media teja - doble teja- cumbre - remate cumbre - tapón - cuña - aleros canal y cobija - soporte chimenea - ventilación - cumbre 3 aguas - cumbre 4 aguas - 2/3 doble teja bajo cumbre - canto de teja. b.- Fabricación subcontratada: chimenea - piña - piruli.

<sup>(1)</sup> AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.