
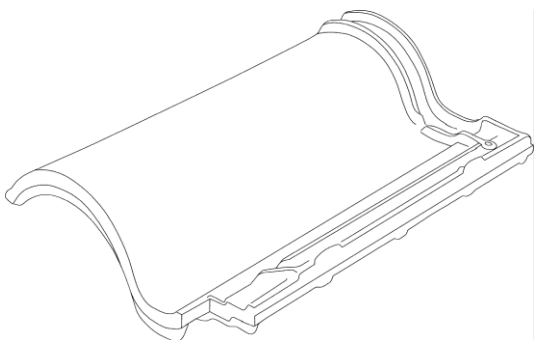


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 0670213

Sello y firma	FABRICANTE:		CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.		 AENOR Producto Certificado			
	LOCALIDAD:		AGOST - ALICANTE					
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:		TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304					
	NOMBRE COMERCIAL:		TEJA MIXTA PEQUEÑA ROJA ESMALTADA					
	CARACTERÍSTICAS DECLARADAS			VALORES EXIGIDOS POR AENOR				
	PARÁMETROS OBLIGATORIOS							
	Dimensiones nominales (mm)			Características estructurales (% defectos)		UNE EN 1304	≤ 2,5	
			Longitud	Anchura				
	Individuales	X	441	263	Tolerancia en longitud (%)		± 2,0	
	De recubrimiento				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)		± 2,0	
Tejas curvas					UNE EN 1024	≤ 15		
	Anchura máxima	Anchura mínima		Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)				
	-	-						
Impermeabilidad								
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X					
Categoría 2		Método de ensayo 2						
Resistencia a la helada					UNE EN 539-1	≤ 0,5		
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)		X		Rectitud/Alabeo (%)			L > 300 mm	≤ 1,5
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)							L ≤ 300 mm	≤ 2,0
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02					Impermeabilidad (cm ³ /cm ² * día)	UNE EN 539-1		
		SI	NO	Valor medio			≤ 0,5	
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)			X	valor individual			≤ 0,6	
Heladicidad (D.3 RP 34 02)			X	Valor medio			N/A	
				valor individual		N/A		
ESQUEMA DEL MODELO								
								
Modelo no hidrofugado								
Piezas especiales:								
a.- Fabricación propia: remate lateral - media teja - doble teja- cumbre - remate cumbre - tapón - cuña - aleros canal y cobija - soporte chimenea - ventilación - cumbre 3 aguas - cumbre 4 aguas - 2/3 doble teja bajo cumbre - canto de teja. b.- Fabricación subcontratada: chimenea - piña - pirulí.								
Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾								
Masa unitaria (expresada en gramos):		3500						
N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):		12,5						
Distancia aproximada entre rastreles (cm):		37,2						
Acabados superficiales:		Esmaltado.						
Coloraciones en masa:		No						
Tipo de fijaciones:		Tacón/Preorificio de clavado.						
Otra información:								

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

⁽¹⁾ AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.